


## Краски БТ-177



Изделия, эксплуатирующиеся в условиях постоянного контакта с внешней средой, необходимо окрашивать. Краски БТ-177 от компании «Новбытхим» отлично сочетают в себе декоративные и защитные функции. Они обладают антикоррозионным действием, быстро сохнут и образуют на окрашиваемой поверхности ровную пленку. В состав каждой из них входят различные металлические пигменты, и для получения однородной краски достаточно простого перемешивания. Краски БТ выпускаются четырех цветов: «Серебрянка» (1), «Золотистая» (2), «Бронзовая» (3) и «Медная» (4).

### Назначение

Краски БТ-177 предназначены для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

### Область применения

Защитная окраска металлических и бетонных конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

### Ограничения

Непригодны для окраски внутренних поверхностей емкостей для сбора и хранения воды, а также для окраски металлических поверхностей, нагреваемых выше +90 °С. Нельзя наносить на поверхности, окрашенные масляными, нитро- или алкидными красками или эмалями.

### Состав

Битум, синтетические модифицирующие добавки, металлический пигмент, органические растворители.

### Способ применения

Краски БТ-177 наносятся на сухие, предварительно очищенные от старого покрытия или прогрунтованные поверхности валиком или кистью при температуре окружающего воздуха от -10° С до +30° С. Перед нанесением краски следует тщательно перемешать. При загустении их можно разбавить Растворителем №1, «Ксилолом» марки «Новбытхим» или растворителями Р-4, Р-5.

Время полного высыхания: 2 часа.

Расход: 110–130 мл/м<sup>2</sup> при окрашивании в один слой.

Срок годности: 24 месяца.



### Фасовка, упаковка:

- бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт.;
- банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт.;
- евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
- бочки стальные вместимостью 200 л;
- другая тара (по согласованию с заказчиком).

### Условия хранения и транспортировки

Краски БТ-177 могут транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта. Краски БТ-177 должны транспортироваться и храниться при температуре от  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ . В случае транспортировки и хранения при отрицательной температуре их необходимо перед использованием выдержать при температуре от  $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$  в течение 24 часов.

### Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей.


Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

### Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма. Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение. Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз. В подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе обязательно наличие эффективной приточно-вытяжной вентиляции.

### Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.001686.04.11 от 18.04.2011 г.

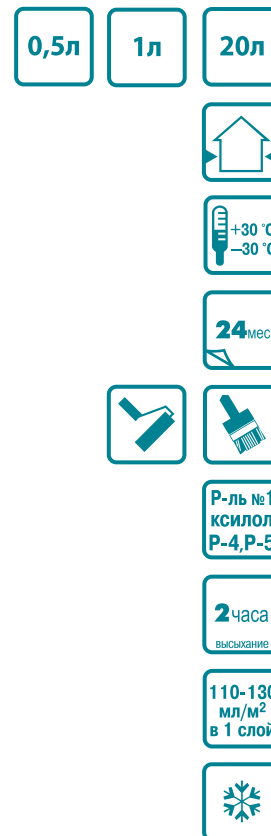

Технические данные соответствуют ТУ 2310-007-45539771-98.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ	
	по ТУ	фактические
Внешний вид высохшей пленки	ровная, соответствующего цвета	ровная, соответствующего цвета
Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 1	1
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm 2)\text{ }^{\circ}\text{C}$ , ч	не более 15	3