



ШТУКАТУРКА КОРОЕД БЕЛАЯ, зерно 2 мм для фасадов, цоколей и интерьеров




Артикул: Л 307

- Легко наносится

Фасовка:

7кг, 13кг, 15кг, 20кг.

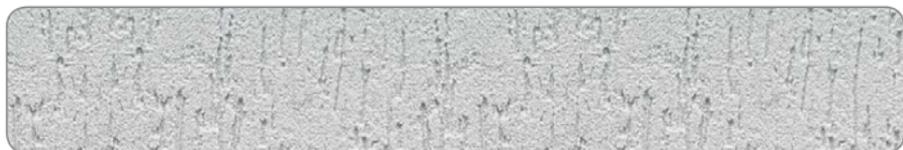

Подходит для:

> всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, гипсолитовых плит, асбестоцемента, фанеры, ДВП, ДСП, других минеральных поверхностей.

Расход	2-3 кг/м ² .
Высыхание	От 24 до 48 часов.
Инструмент	Металлическая кельма, пластиковая терка.
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более одного месяца.
Срок годности	2 года со дня изготовления.